



## ■ DESCRIPCIÓN

**Estructura** fabricada con tubo de acero de Ø 22 x 1,5 mm moldeado y conificado en acabados blanco, aluminizado o cromado y nivelador oscilante con fieltro silencioso. Incluye embellecedor protector para apilamiento, máximo 4 unidades.

Existe el complemento de **Kit de unión** entre sillas de Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor (Pack 15 ud.)

Existen varios tipos de carcasa:

- **Madera Lacada de Haya** conformada a láminas con disposición alterna de las fibras (perpendicular y transversal) Tablero contrachapado de 10 mm de espesor con acabados en wengué, natural castaño, rojo y blanco o madera de roble y haya natural.
- **Tapizado** con acolchado ergonómico interior de espuma de 2 cm (40kg/m<sup>3</sup>).
- **Lacado+piel**, piel de 2 mm de grosor con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm en el asiento y 3 mm en respaldo + carcasa color haya, castaño, wengue ó blanco

**\*Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros**




## ■ CARCASA MADERA LACADA



- ① Carcasa Monoblock en diferentes acabados
- ② Brazos blancos, aluminizados o cromados
- ③ Protector de apilamiento
- ④ Tubo de acero de Ø 22 x 1,5 mm
- ⑤ Nivelador oscilante con fieltro silencioso

## ■ COMPLEMENTOS




Pinza de unión en Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor

## ■ DIMENSIONES

Altura Total: de 880 mm  
 Anchura Total: de 535 mm  
 Profundidad total: de 580 mm  
 Altura Asiento: de 440 mm  
 Anchura Asiento: de 430 mm  
 Profundidad Asiento: de 460 mm



## ■ MEDIDAS

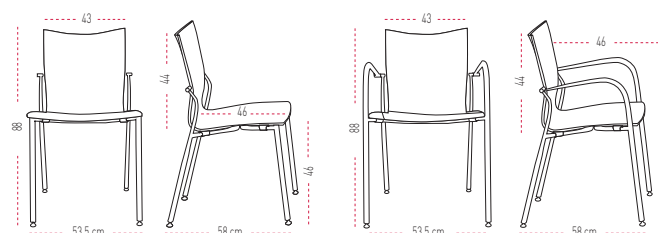

## DESCRIPCIÓN

**Estructura** fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente, moldeado, chafado y conificado (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de grosor en acabados Blanco, Aluminizado o Cromado.

**Base** giratoria con Auto-retorno y nivelador oscilante con fieltro silencioso.

Existen varios tipos de carcasa:

- **Tapizado** con acolchado ergonómico interior de espuma de 2 cm ( $40\text{kg/m}^3$ ).
- **Lacado+piel**, piel de 2 mm de grosor con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm en el asiento y 3 mm en respaldo + carcasa color haya, castaño, blanco ó wengue.

\*Se aconseja el uso de la silla con niveladores oscilantes en suelos duros



## DIMENSIONES

Altura Total: de 880 mm

Anchura Total: de 535 mm

Profundidad total: de 580 mm


Altura Asiento: de 440 mm

Anchura Asiento: de 430 mm

Profundidad Asiento: de 460 mm


- ① Carcasa Monoblock en diferentes acabados
- ② Brazos blancos, aluminizados o cromados
- ③ Auto-retorno
- ④ Tubo de acero moldeado, chafado y conificado en diferentes acabados
- ⑤ Nivelador oscilante con fieltro silencioso

## MEDIDAS

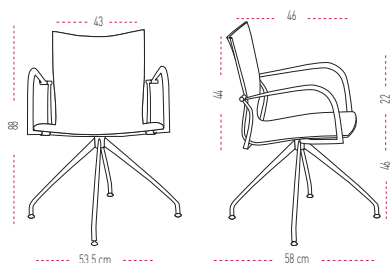


**■ RESPALDO Y ASIENTO**

## Tapizado T - Newport

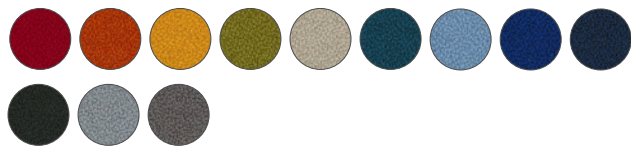

## Tapizado M - Melang &amp; Step

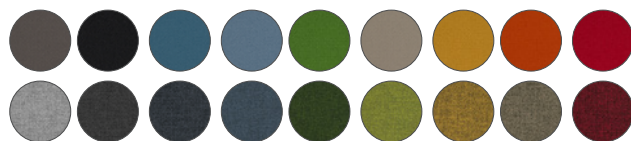

## Tapizado N - Portus B



## Tapizado D - Felicity



## Tapizado A - Synergy

**■ CARCASA LACADA+PIEL**

[ver ficha de acabados y tapizados]

**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

**24,84%**  
MATERIALES  
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

**100%**  
RECICLABLES  
ALUMINIO, ACERO Y  
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

**100%**  
RECICLABLES  
CARTÓN Y TINTAS SIN  
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

**MUY FACIL**  
MANTENIMIENTO Y  
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

**99,81%**  
RECICLABILIDAD

## ■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



## ■ NORMATIVAS

**ÍKARA** ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (**AIDIMA**) correspondientes a la norma:

- **UNE-EN 16139:13.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.